


 **ARISTON**
Le confort durable de votre maison



**La pompe à chaleur air/air
en toute simplicité**


Alys R32

ALYS R32 - MONOSPLIT

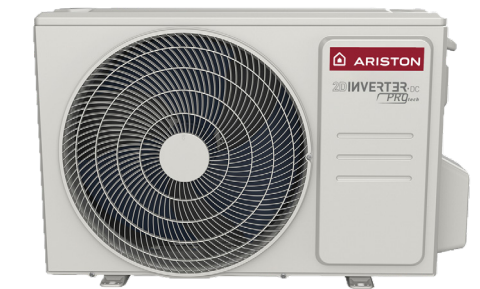

La solution air/air en toute simplicité

- / Classe énergétique A++ en rafraîchissement et A+ en chauffage.
- / COP chauffage à 7°C jusqu'à 5,0.
- / Filtration de l'air : filtre lavable captant les pollens, poussières + filtre charbon actif absorbant les odeurs.
- / Large plage de fonctionnement : de -15°C à +50°C en mode froid et de -15°C à +30°C en mode chaud.
- / Fonction ECO permettant de réduire au minimum la consommation électrique.
- / Fonction FOLLOW ME (la télécommande fait office de sonde d'ambiance).
- / Fonction TURBO permettant d'atteindre la température désirée dans les plus brefs délais.
- / Fonction SWING (réglage du flux d'air verticalement et/ou horizontalement).
- / Fonction SELF CLEAN qui permet de nettoyer et faire sécher automatiquement l'évaporateur.
- / Modulation de puissance 2D Inverter (modèles 25 et 35) et 3D Inverter (modèles 50 et 70).
- / Télécommande fournie (émission/réception jusqu'à 8 mètres).
- / Pilotable à distance grâce à la clé WiFi (optionnelle réf. 3381359) et via l'appli ARISTON CLIMA.
- / Réfrigérant R32 à faible pouvoir de réchauffement global.
- / Détection de fuite de réfrigérant.



Télécommande ALYS et fonctions associées



- Réception / émission du signal infrarouge : jusqu'à 8 m
- **Modes** : AUTO (AUTOMATIQUE), COOL (REFROIDISSEMENT), HEAT (CHAUFFAGE), DRY (DESHUMIDIFICATION), FAN (VENTILATION)
- Fonctions :
 - **ECO**
- **Minuterie** ON, OFF ou ON/OFF par pas de 30 minutes
- Plage de réglage de température : 16°C - 30°C par pas de 1°C
- Fonctions :
 - **SILENCE** > abaisse à 20 dB la pression acoustique
 - **FOLLOW ME** > la télécommande fait office de sonde d'ambiance
- Fonction **iCLEAN** : élimine poussières, moisissures et graisse de l'échangeur
- Fonction **SWING** : réglage du flux d'air verticalement et/ou horizontalement

2 ANS
PIECES

GARANTIE



CLIMA
ARISTON NET



TYPE DE
RÉFRIGÉRANT

INVERTER

3D INVERTER



BASSE
TEMPÉRATURE



FOLLOW ME



SUPER
SILENCIEUX



AUTO
NETTOYANT



MÉMOIRE



VENTILATEUR
12 VITESSES



INSTALLATION
FACILE

MODÈLES

25

35

50

70

DONNÉES ErP

Efficacité énergétique chauffage climat tempéré / SCOP	- / %	A+ / 4.0	A+ / 4.0	A+ / 4.0	A+ / 4.0
Efficacité énergétique chauffage climat chaud / SCOP	- / %	A+++ / 5.1	A+++ / 5.1	A+++ / 5.1	A++ / 4.8
Efficacité énergétique rafraîchissement / SEER	- / %	A++ / 6.3	A++ / 6.1	A++ / 7.4	A++ / 6.1

PERFORMANCES EN RAFRAÎCHISSEMENT

Puissance rafraîchissement Pdesignnc	kW	2.8	3.4	5.2	7.0
Puissance nominale absorbée	W	732	1038	1550	2600
Plage de puissance rafraîchissement (min / max)	kW	0.91 / 3.40	1.11 / 4.16	3.39 / 5.83	2.08 / 7.91
Puissance absorbée (min / max)	W	100 / 1240	130 / 1580	560 / 2050	420 / 3150
EER ¹		3.31	2.94	3.64	2.89
Consommation annuelle en mode rafraîchissement	kWh/an	156	221	247	405
Plage de fonctionnement rafraîchissement (min / max)	°C	-15 / +50	-15 / +50	-15 / +50	-15 / +50

PERFORMANCES EN CHAUFFAGE

Puissance chauffage à +7°C (nom. / max.)	kW	2.93 / 3.37	3.67 / 4.22	4.97 / 5.85	7.32 / 7.91
Puissance chauffage Pdesignh	kW	2.6	2.7	4.1	4.8
Puissance nominale absorbée	W	733	988	1298	2400
Plage de puissance chauffage (min / max)	kW	0.82 / 3.37	1.08 / 4.22	3.10 / 5.85	1.61 / 7.91
Puissance absorbée (min / max)	W	120 / 1200	100 / 1680	780 / 2000	300 / 2750
COP @+7°C ²⁾		3.99	3.72	3.82	3.05
COP @-7°C ³⁾		2.87	2.88	2.99	2.72
Consommation annuelle en mode chauffage	kWh/an	910	945	1435	1680
Plage de fonctionnement chauffage (min / max)	°C	-15 / +30	-15 / +30	-15 / +30	-15 / +30

UNITÉ INTÉRIEURE

Débit d'air (min / max)	m³/h	325 / 466	314 / 540	540 / 840	662 / 980
Puissance acoustique	dB(A)	54	55	56	59
Pression acoustique (H / M / L / S)*	dB(A)	38.5 / 32 / 25 / 21	40.5 / 34.5 / 25 / 21	42.5 / 36 / 26 / 20	45 / 40.5 / 36 / 29.5
Câble d'alimentation	H07RN-F /	5G 1.5 mm²	5G 1.5 mm²	5G 1.5 mm²	5G 2.5 mm²
Dimensions (LxHxP)	mm	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
Poids	Kg	7.6	7.6	10	12.3

UNITÉ EXTÉRIEURE

Débit d'air nominal	m³/h	1750	1800	2100	3500
Fluide frigorigène / charge	- / Kg	R32 / 0.55	R32 / 0.55	R32 / 1.08	R32 / 1.42
Liaisons frigorifiques liquide - gaz		1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Longueur maximale de la liaison frigorifique sans recharge	m	5	5	5	5
Charge complémentaire	g/m	12	12	12	12
Longueur maximale de la liaison frigorifique	m	25	25	30	50
Dénivelé maximal	m	10	10	20	25
Puissance acoustique (H / S)*	dB(A)	62 / 55.5	63 / 56	63 / 56	67 / 59
Alimentation électrique	V / ph / Hz	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50
Protection électrique	A / Type	20 / C	20 / C	20 / C	30 / C
Câble d'alimentation	H07RN-F /	3G 1.5 mm²	3G 1.5 mm²	3G 2.5 mm²	3G 2.5 mm²
Dimensions (LxHxP)	mm	720x495x270	720x495x270	805x554x330	890x673x342
Poids	Kg	23.2	23.2	37.2	42.9

Référence

3381411

3381412

3381517

3381518

1) à 35°C air extérieur / 27°C air intérieur, selon EN 14511-2

2) à +7°C air extérieur / 20°C air intérieur, selon EN 14511-2

3) à -7°C air extérieur / 20°C air intérieur, selon EN 14825

* H = High, M = Medium, L = Low et S = Silent

ALYS R32

Unité intérieure multisplit



La solution air/air en toute simplicité

- / Filtration de l'air : filtre lavable captant les pollens, poussières + filtre charbon actif absorbant les odeurs.
- / Fonction SILENCE permettant d'atteindre un niveau acoustique de 20 dB(A) à l'intérieur.
- / Fonction ECO permettant de réduire au minimum la consommation électrique.
- / Fonction FOLLOW ME (la télécommande fait office de sonde d'ambiance).
- / Fonction TURBO permettant d'atteindre la température désirée dans les plus brefs délais.
- / Fonction SWING (réglage du flux d'air verticalement et/ou horizontalement).
- / Fonction SELF CLEAN qui permet de nettoyer et faire sécher automatiquement l'évaporateur.
- / Télécommande fournie (émission/réception jusqu'à 8 mètres).
- / Pilotable à distance grâce à la clé WiFi (optionnelle réf. 3381359) et via l'appli ARISTON CLIMA.

MODÈLES		25	35	50	70
PERFORMANCES					
Puissance rafraîchissement Pdesignnc	kW	2.8	3.4	5.2	7.0
Puissance chauffage Pdesignnh	kW	2.6	2.7	4.1	4.8
Débit d'air (mini / maxi)	m³/h	325 / 466	314 / 540	540 / 840	662 / 980
Puissance acoustique	dB(A)	54	55	56	59
Pression acoustique (H / M / L / S)*	dB(A)	38.5 / 32 / 25 / 21	40.5 / 34.5 / 25 / 21	42.5 / 36 / 26 / 20	45 / 40.5 / 36 / 29.5
Liaison frigorifique liquide - gaz		1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Câble d'alimentation	H07RN-F /	4G 1.5 mm²	4G 1.5 mm²	4G 1.5 mm²	4G 1.5 mm²
Dimensions (LxHxP)	mm	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
Poids	Kg	7.6	7.6	10	12.3
Référence		3381251	3381252	3381253	3381515

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES OPTIONNELS	Référence
LIAISONS FRIGORIFIQUES PRÉISOLÉES	
Liaison frigorifique Ø1/4"-3/8" - 6m	899008
Liaison frigorifique Ø1/4"-1/2" - 6m	899012
Liaison frigorifique Ø3/8"-5/8" - 6m	899015
Liaison frigorifique Ø1/4"-3/8" - 20m	899020
Liaison frigorifique Ø1/4"-1/2" - 20m	899021
Liaison frigorifique Ø3/8"-5/8" - 20m	899022
ACCESSOIRES GÉNÉRAUX	
Support équerre PAC	3078101
Jeu de support anti-vibration (4 pièces)	3078102
Socle anti-vibration PAC (2 pièces)	3078097



Pilotable à distance grâce à la clé WIFI livrée et via l'appli ARISTON CLIMA.



MULTISPLIT - 2 à 5 postes



La solution air/air à haute efficacité énergétique

- / 4 types d'unités extérieures : Bi-split, Tri-split, Quadri-split et Penta-split.
- / Large gamme de puissances, de 4,5 à 9,5 kW en chauffage et de 5,3 à 12,3 en rafraîchissement.
- / Compatible avec les unités intérieures Alys R32 et NEVIS EVO R32.
- / Fonctionnement jusqu'à -25°C en chauffage et +50°C en rafraîchissement.
- / Jusqu'à 80 mètres de liaisons frigorifiques.



MODÈLES		DUAL 50	TRIAL 80	QUAD 110	PENTA 121
DONNÉES ErP					
Efficacité énergétique chauffage climat tempéré / SCOP	- / %	A+ / 4.0	A+ / 4.0	A / 3.8	A / 3.7
Efficacité énergétique rafraîchissement / SEER	- / %	A++ / 6.3	A++ / 6.3	A++ / 6.1	A++ / 6.1
PERFORMANCES EN RAFRAÎCHISSEMENT					
Puissance rafraîchissement Pdesignnc	kW	5.3	7.9	10.5	12.3
Puissance nominale absorbée	W	1640	2445	3250	3808
Plage de puissance rafraîchissement (min / max)	kW	2.13 / 6.43	2.77 / 8.69	3.68 / 13.65	4.18 / 14.00
Puissance absorbée (min / max)	W	543 / 2058	758 / 2910	877 / 3966	1030 / 4570
EER @35°C		3.23	3.23	3.23	3.23
Consommation annuelle en mode rafraîchissement	kWh/an	300	439	602	706
Plage de fonctionnement rafraîchissement (min / max)	°C	-15 / +50	-15 / +50	-15 / +50	-15 / +50
PERFORMANCES EN CHAUFFAGE					
Puissance chauffage à +7°C (nom. / max.)	kW	5.68 / 6.73	8.30 / 9.03	10.55 / 12.66	12.30 / 14.94
Puissance chauffage Pdesignnh	kW	4.5	6.0	8.5	9.5
Puissance nominale absorbée	W	1522	2237	2843	3320
Plage de puissance chauffage (min / max)	kW	2.23 / 6.73	2.87 / 9.03	3.69 / 12.66	4.18 / 14.94
Puissance absorbée (min / max)	W	510 / 2026	686 / 2633	767 / 3696	900 / 4140
COP @+7°C*		3.73	3.71	3.71	3.71
Consommation annuelle en mode chauffage	kWh/an	1575	2100	3132	3595
Plage de fonctionnement chauffage (min / max)	°C	-25 / +30	-25 / +30	-25 / +30	-25 / +30
AUTRES CARACTÉRISTIQUES					
Puissance acoustique (H / S)*	dB(A)	65 / 54	68 / 58	70 / 63	70 / 62
Liaisons frigorifiques gaz	3/8" (x2)	3/8" (x3)	3/8" (x3) + 1/2" (x1)**	3/8" (x4) + 1/2" (x1)**	
Liaisons frigorifiques liquide	1/4" (x2)	1/4" (x3)	1/4" (x4)	1/4" (x5)	
Longueur maximale de la liaison frigorifique sans recharge	m	5 (x2)	5 (x3)	5 (x4)	5 (x5)
Charge complémentaire	g/m	12	12	12	12
Longueur maximale de la liaison frigorifique (par unité intérieure)	m	25	30	35	35
Longueur maximale totale des liaisons frigorifiques	m	40	60	80	80
Dénivelé maximal (entre les unités intérieures)	m	10	10	10	10
Dénivelé maximal (entre unités intérieures et unités extérieures)	m	15	15	15	15
Alimentation électrique	V / ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Protection électrique	A / Type	20 / C	20 / C	30 / C	30 / C
Câble d'alimentation	H-07RN-F /	3G 1.5 mm²	3G 2.5 mm²	3G 2.5 mm²	3G 2.5 mm²
Dimensions (LxHxP)	mm	800x554x340	845x702x350	946x810x455	946x810x455
Poids	Kg	35	48	69	74
Référence		3381242	3381243	3381262	3381263

* H = High, M = Medium, L = Low et S = Silent

** L'unité extérieure quadri-split QUAD 110 est livrée avec un adaptateur 1/2" -> 3/8", l'unité extérieure penta-split PENTA 121 est livrée avec 1 adaptateur 1/2" -> 3/8" et 1 adaptateur 3/8" -> 1/2"

COMBINAISONS ET DIMENSIONNEMENT MULTISPLIT ALYS R32

Rafrâichissement

		Nbre d'unités intérieures en fonctionnement	Combinaisons					Puissance nominale de l'unité (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance totale absorbée (kW)			Intensité de fonct. (A)	Cons. annuelle (kWh/an)	EER	Performances saisonnières			
			Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.				Nom.	Pdesigngn	SEER	Efficacité énergétique
DUAL 50	2 unités	25	25					2.65	2.65				2.12	5.30	6.41	0.54	1.64	2.05	713	309	3.23	5.3	6.1	A++	
		25	35					2.27	3.03				2.12	5.30	6.41	0.54	1.64	2.05	713	309	3.23	5.3	6.1	A++	
		25	50					1.77	3.53				2.12	5.30	6.47	0.54	1.64	2.05	713	309	3.23	5.3	6.1	A++	
		35	35					2.65	2.65				2.12	5.30	6.41	0.54	1.64	2.05	713	309	3.23	5.3	6.1	A++	
TRIAL 80	2 unités	25	25	—				2.65	2.65	—			2.21	5.30	7.11	0.64	1.64	2.45	713	331	3.23	5.3	5.6	A+	
		25	35	—				2.57	3.43	—			2.21	6.00	7.51	0.64	1.86	2.57	8.08	375	3.23	6.0	5.6	A+	
		25	50	—				2.27	4.53	—			2.21	6.80	7.90	0.64	2.09	2.69	910	425	3.25	6.8	5.6	A+	
		35	35	—				3.15	3.15	—			2.21	6.30	7.66	0.64	1.94	2.64	8.45	394	3.24	6.3	5.6	A+	
		35	50	—				2.72	4.08	—			2.21	6.80	7.90	0.64	2.09	2.69	910	425	3.25	6.8	5.6	A+	
	3 unités	25	25	25				2.63	2.63	2.63			2.77	7.90	8.69	0.76	2.45	2.91	10.63	453	3.23	7.9	6.1	A++	
		25	25	35				2.37	2.37	3.16			2.77	7.90	8.69	0.76	2.45	2.91	10.63	453	3.23	7.9	6.1	A++	
		25	35	35				2.15	2.87	2.87			2.77	7.90	8.69	0.76	2.45	2.91	10.63	453	3.23	7.9	6.1	A++	
		35	35	35				2.63	2.63	2.63			2.77	7.90	8.69	0.76	2.45	2.91	10.63	453	3.23	7.9	6.1	A++	
		35	50					2.72	4.08				2.21	6.80	7.90	0.64	2.09	2.69	910	425	3.25	6.8	5.6	A+	
QUAD 110	2 unités	25	25	—		—		2.65	2.65	—		—	2.23	5.30	6.89	0.62	1.62	2.46	703	357	3.28	5.3	5.2	A	
		25	35	—		—		2.57	3.43	—		—	2.23	6.00	7.42	0.62	1.83	2.63	7.95	404	3.28	6.0	5.2	A	
		25	50	—		—		2.50	5.00	—		—	2.23	7.50	9.54	0.62	2.29	2.95	9.94	505	3.28	7.5	5.2	A	
		25	70	—		—		2.59	6.91	—		—	2.23	9.50	10.07	0.62	2.90	3.15	12.59	639	3.28	9.5	5.2	A	
		35	35	—		—		3.50	3.50	—		—	2.23	7.00	7.95	0.62	2.13	2.79	9.28	471	3.28	7.0	5.2	A	
		35	50	—		—		3.40	5.10	—		—	2.23	8.50	10.07	0.62	2.59	2.95	11.27	572	3.28	8.5	5.2	A	
		35	70	—		—		3.33	6.67	—		—	2.23	10.00	10.60	0.62	3.09	3.22	13.42	673	3.24	10.0	5.2	A	
		50	50	—		—		5.00	5.00	—		—	2.23	10.00	10.60	0.62	3.09	3.28	13.42	673	3.24	10.0	5.2	A	
	3 unités	25	25	25		—		2.50	2.50	2.50		—	2.86	7.50	10.07	0.79	2.31	3.45	10.06	453	3.24	7.5	5.8	A+	
		25	25	35		—		2.55	2.55	3.40		—	2.86	8.50	10.60	0.79	2.62	3.45	11.41	513	3.24	8.5	5.8	A+	
		25	25	50		—		2.50	2.50	5.00		—	2.86	10.00	11.66	0.79	3.09	3.61	13.42	603	3.24	10.0	5.8	A+	
		25	25	70		—		2.14	2.14	5.71		—	2.86	10.00	11.66	0.79	3.09	3.61	13.42	603	3.24	10.0	5.8	A+	
		25	35	35		—		2.59	3.45	3.45		—	2.86	9.50	11.66	0.79	2.93	3.61	12.75	573	3.24	9.5	5.8	A+	
		25	35	50		—		2.31	3.08	4.62		—	2.86	10.00	11.66	0.79	3.09	3.61	13.42	603	3.24	10.0	5.8	A+	
		25	35	70		—		2.00	2.67	5.33		—	2.86	10.00	11.66	0.79	3.09	3.61	13.42	603	3.24	10.0	5.8	A+	
		25	50	50		—		2.00	4.00	4.00		—	2.86	10.00	11.66	0.79	3.09	3.61	13.42	603	3.24	10.0	5.8	A+	
		35	35	35		—		3.33	3.33	3.33		—	2.86	10.00	11.66	0.79	3.09	3.61	13.42	603	3.24	10.0	5.8	A+	
		35	35	50		—		2.86	2.86	4.29		—	2.86	10.00	11.66	0.79	3.09	3.61	13.42	603	3.24	10.0	5.8	A+	
		35	35	70		—		2.50	2.50	5.00		—	2.86	10.00	11.66	0.79	3.09	3.61	13.42	603	3.24	10.0	5.8	A+	
		35	50	50		—		2.50	3.75	3.75		—	2.86	10.00	11.66	0.79	3.09	3.61	13.42	603	3.24	10.0	5.8	A+	
	4 unités	25	25	25	25			2.65	2.65	2.65	2.65		3.71	10.60	13.78	0.89	3.28	4.00	14.27	598	3.23	10.6	6.2	A++	
		25	25	25	35			2.45	2.45	2.45	3.26		3.71	10.60	13.78	0.89	3.28	4.00	14.27	598	3.23	10.6	6.2	A++	
		25	25	25	50			2.12	2.12	2.12	4.24		3.71	10.60	13.78	0.89	3.28	4.00	14.27	598	3.23	10.6	6.2	A++	
		25	25	35	35			2.27	2.27	3.03	3.03		3.71	10.60	13.78	0.89	3.28	4.00	14.27	598	3.23	10.6	6.2	A++	
		25	25	35	50			1.99	1.99	2.65	3.98		3.71	10.60	13.78	0.89	3.28	4.00	14.27	598	3.23	10.6	6.2	A++	
		25	35	35	35			2.12	2.83	2.83	2.83		3.71	10.60	13.78	0.89	3.28	4.00	14.27	598	3.23	10.6	6.2	A++	
		25	35	35	50			1.87	2.49	2.49	3.74		3.71	10.60	13.78	0.89	3.28	4.00	14.27	598	3.23	10.6	6.2	A++	
		35	35	35	35			2.65	2.65	2.65	2.65		3.71	10.60	13.78	0.89	3.28	4.00	14.27	598	3.23	10.6	6.2	A++	
PENTA 121	2 unités	25	25	—		—		2.68	2.68	—		—	2.34	5.36	8.00	0.65	1.90	2.55	8.28	364	3.12	5.3	5.1	A	
		25	35	—		—		2.67	3.56	—		—	2.34	6.23	8.61	0.65	2.21	2.59	9.62	412	3.10	6.0	5.1	A	
		25	50	—		—		2.65	5.31	—		—	2.34	7.96	11.07	0.65	2.83	2.86	12.30	515	3.04	7.5	5.1	A	
		25	70	—		—		2.62	6.98	—		—	2.34	9.60	12.30	0.65	3.41	3.24	14.83	666	2.99	9.7	5.1	A	
		35	35	—		—		3.55	3.55	—		—	2.34	7.09	9.23	0.65	2.52	2.70	10.96	480	3.07	7.0	5.1	A	
		35	50	—		—		3.53	5.30	—		—	2.34	8.83	11.69	0.65	3.14	3.12	13.64	583	3.02	8.5	5.1	A	
		35	70	—		—		3.49	6.98	—		—	2.34	10.47	12.30	0.65	3.72	3.43	16.17	686	2.97	10.0	5.1	A	
		50	50	—		—		5.28	5.28	—		—	2.34	10.56	12.30	0.65	3.75	3.43	16.32	721	2.96	10.5	5.1	A	
	3 unités	25	25	25		—		4.93	6.57	—		—	2.34	11.50	12.50	0.65	3.88	3.43	16.88	789	2.96	11.5	5.1	A	
		25	25	25		—		2.62	2.62	2.62		—	2.89	7.86	10.46	0.80	2.26	3.81	9.83	528	3.05	8.0	5.3	A	
		25	25	35		—		2.62	2.62	3.49		—	2.89	8.73	12.92	0.80	2.51	3.62	10.92	594	3.02	9.0	5.3	A	
		25	25	50		—		2.62	2.62	5.23		—	2.89	10.47	12.30	0.80	3.01	3.81	13.09	693	2.97	10.5	5.3	A	
		25	25	70		—		2.59	2.59	6.92		—	2.89	12.11	12.92	0.80	3.48	3.96	15.14	759	2.91	11.5	5.3	A	
		25	35	35		—		2.62	3.49	3.49		—	2.89	9.60	11.07	0.80	2.76	3.62	12.00	594	2.99	9.0	5.3	A	
		25	35	50		—		2.62	3.49	5.23		—	2.89	11.34	11.69	0.80	3.26	3.81	14.18	726	2.94	11.0	5.3	A	
		25	35	70		—		2.60	3.46	6.92		—	2.89	12.98	12.92	0.80	3.73	3.96	16.23	759	2.89	11.5	5.3	A	
		25	50	50		—		2.61	5.23	5.23		—	2.89	13.07	12.92	0.80	3.76	3.96	16.35	792	2.89	12.0	5.3	A	
		35	35	35		—		3.49	3.49	3.49		—	2.89	10.47	11.07	0.80	3.01	3.73	13.09	627	2.97	9.5	5.3	A	
		35	35	50		—		3.49	3.49	5.23		—	2.89	12.20	12.92	0.80	3.51	3.96	15.26	759	2.91	11.5	5.3	A	
		35	35	70		—		3.46	3.46	6.92		—	2.89	13.84	12.92	0.80	3.98	3.96	17.31	792	2.89	12.0	5.3	A	
	35	50	50		—		3.48	5.23	5.23		—	2.89	13.94	12.92	0.80	4.01	3.96	17.43	792	2.89	12.0	5.3	A		
	35																								

Pourquoi choisir Alys R32 ?



EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

Efficacité énergétique

Performance supérieure : classée A++ en rafraîchissement et A+ en chauffage, cette climatisation vous permet d'économiser sur votre facture énergétique.



TYPE DE
REFRIGÉRANT

Respect de l'environnement

Grâce à l'utilisation du **réfrigérant R32** à faible potentiel de réchauffement global, minimise son impact sur l'environnement tout en maintenant des performances de pointe.



SUPER
SILENCIEUX

Confort acoustique

Les modèles 25, 35, 50 et 70 de la série Alys R32 sont conçus pour offrir **une expérience de climatisation silencieuse**, avec un niveau acoustique jusqu'à 20 dB(A) en mode Silence.



CLIMA
ARISTON NET

Pilotable à distance avec Ariston Clima

Contrôle facile : Télécommande fournie et possibilité de pilotage à distance via l'application depuis un smartphone.

—GROUPE—
ttec

04 75 07 11 12
contact@ttec.fr

 **ARISTON**